

# MARQUAGE POUR JEUX DE COURT

L'information contenue dans ce bulletin sera pour vous et vos clients une aide dans les devis d'aires de récréations dans les écoles, les églises, etc. ou les planchers avec élasticité sont utilisés.

Les jeux de courts esquissés ci-inclus sont :

**BADMINTON**

**BALLON-VOLANT**

**BALLON-PANIER**


L'utilisation de carreaux à élasticité comme couvre-plancher dans les

aires de récréations a augmenté pour plusieurs raisons.

Quelques-unes de ces raisons sont la versatilité de motifs, une belle apparence, sa durabilité, sa facilité d'entretien et son coût inférieur.


Les lisières d'accentuation Flextile sont utilisées comme marquage de plancher avec élasticité pour court dans une gamme de couleurs variées en longueurs de 60.9 cm (24po) et en largeurs de 25.4mm, 38.1mm, 50.8 mm (1po, 11/2po et 2po) - emballage : 30.5m (100 pi. lin.)

## BADMINTON

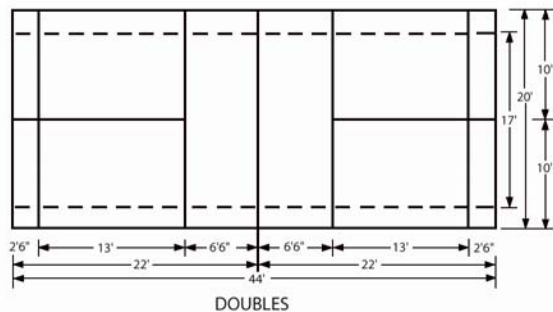

### DOUBLES


Des lisières d'accentuation de deux pouces sont recommandées pour le marquage de court de badminton. Pour les courts doubles, 71.4m (234 pi.) linéaires sont requis, et pour les courts simples 57.04m (187 pi.) linéaires. Les courts simples et doubles peuvent être combinés tel que montré dans l'esquisse ci-dessus, les lisières pleines pour le court double et les lisières pointillées pour le simple.

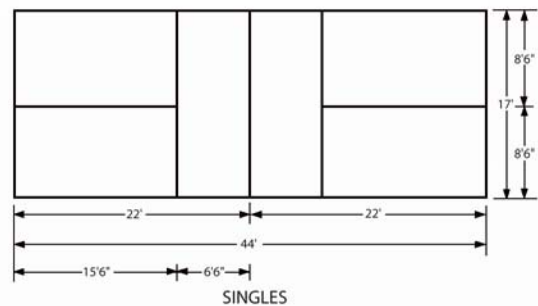

### SINGLES


Des couleurs différentes devraient être utilisées pour le marquage des courts. Par exemple, blanc pour le double, et rouge pour le simple. Appliqués de cette façon 71.4m (234 pi.) linéaires de lisière blanche seraient quand même requis, pour le pourtour double, tandis, que seulement 28.37m (93 pi.) linéaires de lisière rouge seraient pour le marquage supplémentaire requis pour le court simple.

### BALLON-VOLANT

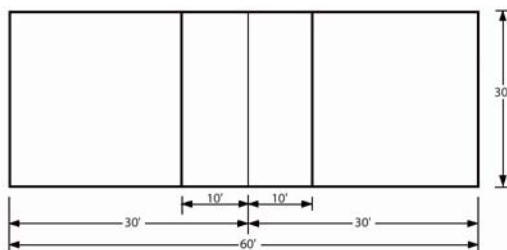

Des lisières d'accentuation de deux pouces sont recommandées pour le marquage de court de ballon-volant et 73.2m (240 pi.) linéaire son requis.

### BALLON-PANIER

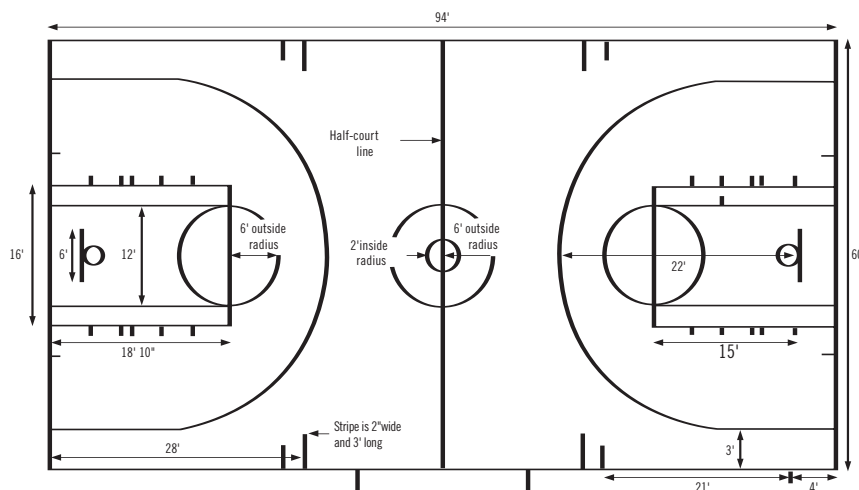

Si le court est moindre que 22.5m (74pi) de longueur, il devrait être divisé par deux lignes, chacune parallèle à, et 12.2m (40pi.) de la ligne la plus distante. Toutes les lignes d'une largeur de 50.8mm (2po). Minimum de 1m (3pi), préférablement 3m (10pi),

d'espace non obstrué à l'extérieur. Si impossible de fournir 1m (3pi.), une ligne mince pointillée d'un pouce devrait être marquée à l'intérieur du court parallèle; à et à 1m (3pi.) à l'intérieur des bornes.